

SCHREYER Lüftungen Einzelschachtlüftungen





“Das Baden macht eben nur Spaß, wenn für eine ausreichende Lüftung gesorgt ist. Mit einer SCHREYER-Lüftung können sowohl sanitäre Räume als auch Küchen und Heizräume be- und entlüftet werden. Sie sind in verschiedenen Größen für jeden Zweck erhältlich und sehr einfach zu versetzen.”







Schreyer
Lüftungen

SCHREYER Einzelschachtlüftungen - Lieferprogramm

Wandstärke 2,5 cm. Diese Lüftungen müssen je nach der geforderten Brandsicherheit entsprechend ummauert werden.

Schreyer Lüftung hochkant 2,5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestell- nummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsflä- che cm ²	Gewicht kg / m	Montage- zeit h / m
	LH 1	1 x 10 x 15	15 x 20	1 x 150	19	0,1
	LH 2	2 x 10 x 15	27,5 x 20	2 x 150	31	0,15
	LH 3	3 x 10 x 15	40 x 20	3 x 150	44	0,15
 (Produktion auf Anfrage)	LH 6	6 x 10 x 15	77,5 x 20	6 x 150	81	0,35

Schreyer Lüftung längs 2,5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestell- nummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsflä- che cm ²	Gewicht kg / m	Montagezeit h / m
	LL 3	3 x 10 x 15	55 x 15	3 x 150	57	0,30
	LL 5	5 x 10 x 15	90 x 15	5 x 150	75	0,30

Schreyer Lüftung doppelt längs, 2,5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestell- nummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsflä- che cm ²	Gewicht kg / m	Montagezeit h / m
	LD 2	4 x 10 x 15	37,5 x 27,5	4 x 150	54	0,25
	LD 3	6 x 10 x 15	55 x 27,5	6 x 150	77	0,50

Als Zubehör liefern wir Lüftungsgitter mit und ohne Rahmen, Ventilationen, Lüftungstüren, Rundventile und Absauggebläse.





Erklärung der Abkürzungen:




LH = Lüftung Hochkant

LL = Lüftung Längs


LD = Lüftung Doppelt

Ausführung in Leichtbeton mit 5 cm Wandstärke, L90


Schreyer Lüftung hochkant 5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestellnummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsfläche cm ²	Gewicht kg / m	Montagezeit h / m
	LH 1/5	1 x 10 x 15	20 x 25	1 x 150	38	0,1
	LH 2/5	2 x 10 x 15	35 x 25	2 x 150	62	0,15
	LH 3/5	3 x 10 x 15	50 x 25	3 x 150	88	0,15
	LH 4/5	4 x 10 x 15	65 x 25	4 x 150	112	0,2

Schreyer Lüftung längs 5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestellnummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsfläche cm ²	Gewicht kg / m	Montagezeit h / m
	LL 2/5	2 x 10 x 15	45 x 20	2 x 150	66	0,15
	LL 3/5	3 x 10 x 15	65 x 20	3 x 150	94	0,3
	LL 4/5	4 x 10 x 15	85 x 20	4 x 150	122	0,3

Lüftungen mit 5 cm Wandstärke

Schreyer Lüftung L32 und L40 5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestellnummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsfläche cm ²	Gewicht kg / m	Montagezeit h / m
	L 32	32 x 32	42 x 42	1024	80	0,15
	L 36	36 x 36	46 x 46	1296	82	0,15
	L 40	40 x 40	50 x 50	1600	96	0,15

Lüftungen mit 5 cm Wandstärke


Schreyer Lüftung 5 cm Wandstärke 33 cm hoch	Bestellnummer	Innenmaß cm x cm	Außenmaß cm x cm	Lüftungsfläche cm ²	Gewicht kg / m	Montagezeit h / m
	ASL 10	18 x 18	28 x 28	300	50	0,15
	ASL 14	24 x 24	34 x 34	550	60	0,15
	ASL 18	28 x 28	38 x 38	750	70	0,15

Der SCHREYER Stulpkopf mit Meidinger Scheibe aus Faserzement.

Die Meidinger Scheibe verhindert den Eintritt von Regenwasser in die Lüftung und wird mit verzinkten Stützfüßen am Stulpkopf befestigt.

Lieferprogramm:

Bestell-Nr.	Lichte Weite cm x cm
LH 1	18 x 23
LH 2	30,5 x 23
LH 3	43 x 23
LH 4	55,5 x 23
LH 5	68 x 23
LH 6	80,5 x 23
LH 7	93 x 23
LL 2	40,5 x 18
LL 3	58 x 18
LL 4	75,5 x 18
LL 5	93 x 18
LD 2	40,5 x 30,5
LD 3	58 x 30,5
LD 4	75,5 x 30,5
LD 5	93 x 30,5
LH 1/5	23 x 28
LH 2/5	38 x 28
LH 3/5	53 x 28
LH 4/5	68 x 28
LL 2/5	48 x 23
LL 3/5	68 x 23
LL 4/5	88 x 23
ASL 10	31 x 31
ASL 14	37 x 37
ASL 18	41 x 41
L 32	45 x 45
L 36	49 x 49
L 40	53 x 53

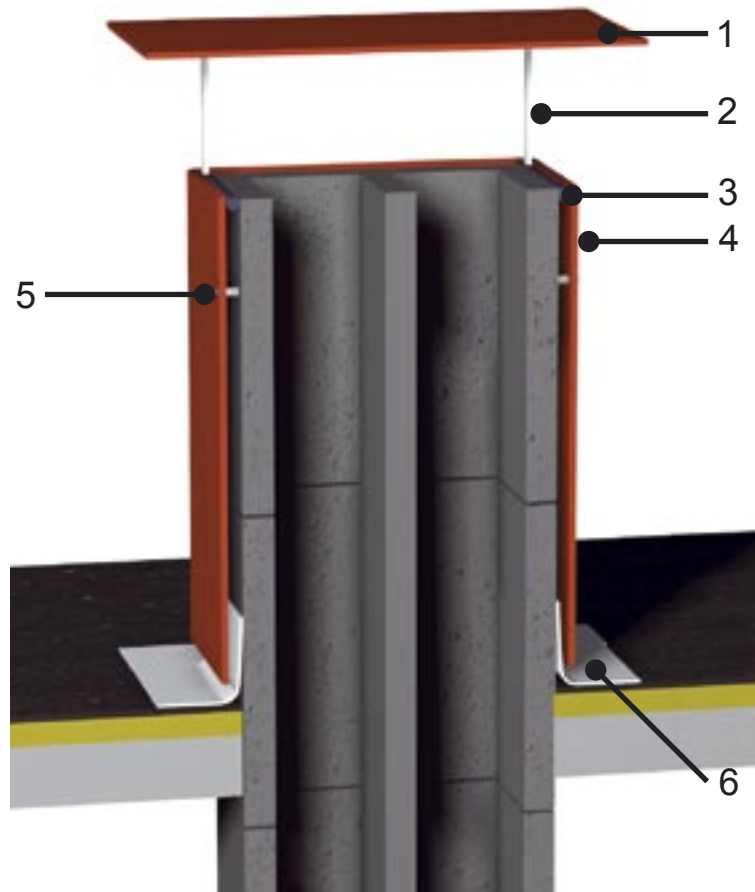

- 1 - Meidinger Scheibe aus Faserzement
- 2 - Verzinkte Halteeisen
- 3 - evtl. dauerelastisches Dichtungsband
- 4 - Stulpkopf
- 5 - Messingschrauben mit Regenhütchen
- 6 - Dacheindichtung bauseits

Erhältlich in folgenden Farben (Sonderfarben auf Anfrage):



Römerrot

Ziegelrot

Klassikrot

Braun

Schwarz

Mindestberechnung 0,5 m. Bei Längen über 50 cm erfolgt die Berechnung nach der längsten Seite.

Der evtl. benötigte Schrägschnitt wird von uns nach Ihren Angaben kostenlos durchgeführt sofern Sie Fertigmaße für die Produktion angeben. Die Lieferung erfolgt inklusive Meidinger Scheibe, die 17 cm größer ist als das lichte Maß des Stulpkopfes, Befestigungsschrauben und Regenhütchen. Gerne fertigen wir auch Sonderanfertigungen. Bitte beachten Sie bei der Bestellung, dass Stulpköpfe umlaufend 1,5 cm größer sein müssen als der Lüfterstein.